

Réaménagement de la rue HAUSSMANN—Logelbach

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE
DES AMENDES DE POLICE
NOTICE EXPLICATIVE



Phase	Date	Indice	Etabli par
PRO	09/07/2021	00	L.MEYER

TABLE DES MATIERES

1.	Préambule	2
1.1.	Objet du dossier	2
2.	Demandeur	2
3.	Situation du projet	3
4.	Description du Projet	4
4.1.	aménagement de sécurité par plateau – Carrefour de la rue Hertzog	4
4.1.1.	Descriptif	4
4.1.2.	Emprise	4
4.2.	aménagement de sécurité par plateau – Carrefour de la rue des Cotonnades	5
4.2.1.	Descriptif	5
4.2.2.	Emprise	5
4.3.	Création de places de stationnement.....	5
4.3.1.	Descriptif	5
4.3.2.	Emprise concernée	5
5.	Estimations budgétaires	6
5.1.1.	Prestations générales	6
5.1.2.	Création d'un aménagement de sécurité par plateau surélevé – Carrefour rue HERTZOG.....	7
5.1.3.	Création d'un aménagement de sécurité par plateau surélevé – Carrefour rue des Cotonnades	8
5.1.4.	Création de places de stationnement.....	9
6.	Echéancier des travaux	9
7.	ANNEXES :.....	10
7.1.	Annexe – Vue en plan des travaux	10

1. PREAMBULE

1.1. OBJET DU DOSSIER

La présente notice a pour objectif de présenter l'opération engagée par la commune, de préciser ses objectifs, et de définir l'échéancier des travaux.

En sus, seront présentés les coûts liés aux aménagements susceptibles d'être éligibles aux subventions au titre des amendes de police.

2. DEMANDEUR

MAIRIE DE WINTZENHEIM

28, RUE CLEMENCEAU
68 920 WINTZENHEIM

Tél : 03.89.27.94.94

Maîtrise d'œuvre :

COCYCLIQUE Ingénierie
1 rue de la Marne
68 360 SOULTZ

Auteur du document :

COCYCLIQUE Ingénierie
1 rue de la Marne
68 360 SOULTZ

4. DESCRIPTION DU PROJET

Le projet a pour objectif de :


- Recalibrage de la chaussée afin de marquer le caractère communal de la voie.
- Organiser les places de stationnement longitudinales de manière sécurisée : 21 places de stationnement créées, dont une place adaptée à l'accessibilité PMR ;
- Créer au moins un cheminement piéton adapté à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite (trottoir Nord) ;
- Ne pas dénaturer le site en replantant ou conservant si possible la végétation existante ;
- Apaiser la vitesse en créant des aménagements adaptés à une zone limitée à 30km/h
 - Création d'un carrefour plateau rue Hertzog// rue Haussmann
 - Création d'un carrefour plateau rue des Cotonnades // rue Haussmann
 - Création de deux chicanes de part et d'autre de la rue Louise Jourdan permettant de sécuriser également l'accès à la Boulangerie.
- L'enfouissement des réseaux aériens (Orange, éclairage public).

4.1. AMENAGEMENT DE SECURITE PAR PATEAU – CARREFOUR DE LA RUE HERTZOG

4.1.1.Descriptif

Le carrefour rue Hertzog est envisagé d'être marqué par un aménagement de type plateau surélevé. Cet aménagement a pour objectif de sécuriser les traversées piétonnes et la gestion de priorité au droit du carrefour. Elle permet en outre de garantir la limitation de vitesse dans le virage favorisant ainsi la conformité des girations pour les véhicules.

4.1.2.Emprise

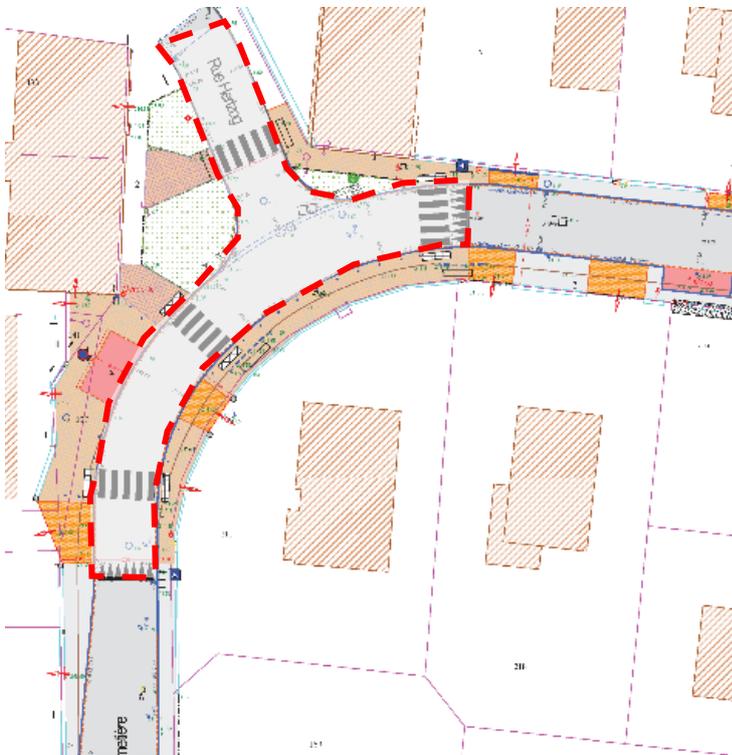


4.2. AMENAGEMENT DE SECURITE PAR PATEAU – CARREFOUR DE LA RUE DES COTONNADES

4.2.1. Descriptif

La rue des cotonnades est nouvellement créée dans le cadre du développement urbain à destination résidentielle. La lecture du carrefour n'est aujourd'hui pas aisée. L'aménagement d'un carrefour plateau permettra de :

- Augmenter la lisibilité du carrefour
- Assurer la limitation de vitesse (Zone 30)
- Sécuriser la traversée piétonne

4.2.2. Emprise

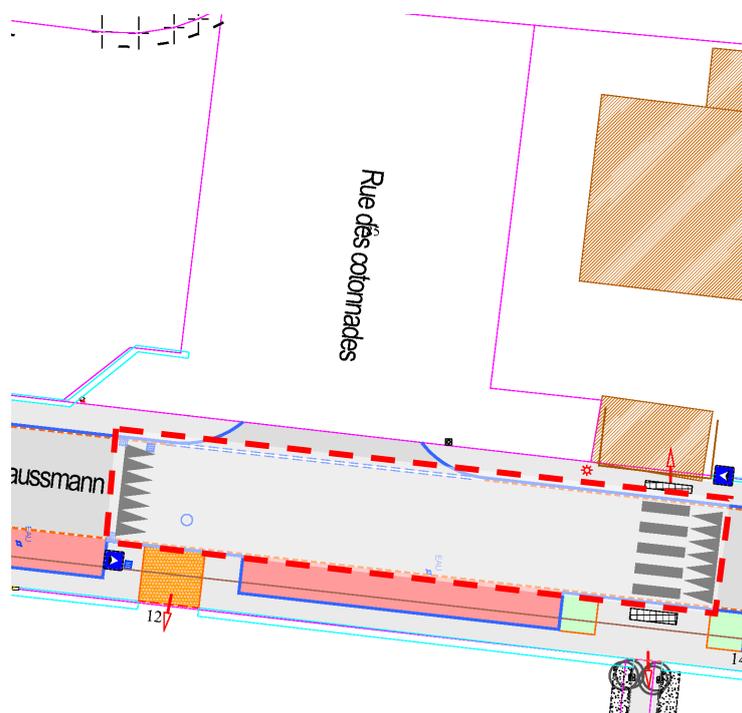

4.3. CREATION DE PLACES DE STATIONNEMENT

4.3.1. Descriptif

La voie actuelle ne dispose pas d'une offre de stationnement sécurisée et suffisamment organisée. Le projet prévoit la mise en place de :

- 20 places de stationnements longitudinales organisées
- La création d'une place de stationnement PMR devant le pôle médical.

4.3.2. Emprise concernée

Cf. plan en annexe.

5. ESTIMATIONS BUDGETAIRES

Ci-dessous sont présentées les estimations budgétaires du projet par dépense :

5.1.1. Prestations générales

Le montant indiqué correspond aux prestations globales pour l'ensemble de l'opération. Elles n'ont pas fait l'objet de diminution au prorata des dépenses prises en compte.

Numéro	Libellé	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
1	VOIRIE				
1.1	TERRASSEMENT				
1.1.1	INSTALLATION				
1.1.1.1	INSTALLATION DE CHANTIER	F	1,000	2 850,00	2 850,00 €
1.1.1.2	SIGNALISATION DE CHANTIER	F	1,000	950,00	950,00 €
1.1.1.3	PANNEAU DE CHANTIER	F	1,000	1 425,00	1 425,00 €
1.1.1.4	RESEAUX EXISTANTS				
1.1.1.4.1	IMPLANTATION MARQUAGE DT DICT	F	1,000	950,00	950,00 €
1.1.1.4.2	PLUS VALUE POUR TERRASSEMENT DANS FUSEAUX D'INCERTITUDE	F	1,000	950,00	950,00 €
1.1.1.6	SIGNALISATION D'UN ITINERAIRE DE DEVIATION	F	1,000	2 185,00	2 185,00 €
1.1.1.10	CONSTAT D'HUISSIER	F	1,000	760,00	760,00 €
1.6	DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES				
1.6.1	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES	F	1,000	570,00	570,00 €
Total VOIRIE					10 640,00 €
9	EXECUTION				
9.1	PLAN D'EXECUTION	F	1,000	1 425,00	1 425,00 €
Total EXECUTION					1 425,00 €

TOTAL HT	12 065,00 €
TVA (20,00%)	2 413,00 €
TOTAL TTC	14 478,00 €

5.1.2. Création d'un aménagement de sécurité par plateau surélevé – Carrefour rue HERTZOG

Numéro	Libellé	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
1	VOIRIE				
1.3	REVETEMENTS				
1.3.1	PREPARATION				
1.3.1.1	BALAYAGE	m ²	410,000	0,48	196,80 €
1.3.1.2	COUCHE D'ACCROCHAGE	m ²	410,000	0,67	274,70 €
1.3.2	MATERIAUX BITUMINEUX				
1.3.2.2	TOUS MOYENS				
1.3.2.2.5	GB4 0/14	T	95,000	74,10	7 039,50 €
1.3.2.4	PLUS VALUE				
1.3.2.4.1	PLUS VALUE PAR RAMPE DE PLATEAU	U	2,000	617,50	1 235,00 €
1.4	SIGNALISATION				
1.4.1	TRACAGE				
1.4.1.2	TRACAGE EN RESINE A FROID				
1.4.1.2.18	MARQUAGE D'UN RAMPANT DE PLATEAU SURELEVE	U	2,000	133,00	266,00 €
1.4.2	SIGNALISATION VERTICALE				
1.4.2.1	GAMME PETITE CLASSE 2				
1.4.2.1.4	PANNEAU C27 (POSITION PLATEAU)	U	2,000	380,00	760,00 €
1.4.2.1.21	PANNEAU DE POLICE	U	2,000	380,00	760,00 €
Total VOIRIE					10 532,00 €
3	ASSAINISSEMENT				
3.1	PREPARATION ET TERRASSEMENT				
3.5	EAUX PLUVIALES				
3.5.1	SIPHONS ET GRILLES				
3.5.1.3	SIPHON BETON D 400 ; PVC DN 160 mm	U	2,000	807,50	1 615,00 €
3.5.1.5	LONGUEUR SUPPLEMENTAIRE POUR RACCORDEMENT DE SIPHON	ml	5,000	58,90	294,50 €
3.5.1.12	GRILLE CLASSE D 400 TYPE DEDRA DE PAM OU EQUIVALENT 400x400 mm	U	2,000	365,75	731,50 €
Total ASSAINISSEMENT					2 641,00 €

TOTAL HT	13 173,00 €
TVA (20,00%)	2 634,60 €
TOTAL TTC	15 807,60 €

5.1.3.Création d'un aménagement de sécurité par plateau surélevé – Carrefour rue des
Cotonnades

Numéro	Libellé	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
1	VOIRIE				
1.3	REVETEMENTS				
1.3.1	PREPARATION				
1.3.1.1	BALAYAGE	m ²	170,000	0,48	81,60 €
1.3.1.2	COUCHE D'ACCROCHAGE	m ²	170,000	0,67	113,90 €
1.3.2	MATERIAUX BITUMINEUX				
1.3.2.2	TOUS MOYENS				
1.3.2.2.5	GB4 0/14	T	35,000	74,10	2 593,50 €
1.3.2.4	PLUS VALUE				
1.3.2.4.1	PLUS VALUE PAR RAMPE DE PLATEAU	U	2,000	617,50	1 235,00 €
1.4	SIGNALISATION				
1.4.1	TRACAGE				
1.4.1.2	TRACAGE EN RESINE A FROID				
1.4.1.2.18	MARQUAGE D'UN RAMPANT DE PLATEAU SURELEVE	U	2,000	133,00	266,00 €
1.4.2	SIGNALISATION VERTICALE				
1.4.2.1	GAMME PETITE CLASSE 2				
1.4.2.1.4	PANNEAU C27 (POSITION PLATEAU)	U	2,000	380,00	760,00 €
1.4.2.1.21	PANNEAU DE POLICE	U	2,000	380,00	760,00 €
Total VOIRIE					5 810,00 €
3	ASSAINISSEMENT				
3.1	PREPARATION ET TERRASSEMENT				
3.5	EAUX PLUVIALES				
3.5.1	SIPHONS ET GRILLES				
3.5.1.3	SIPHON BETON D 400 ; PVC DN 160 mm	U	2,000	807,50	1 615,00 €
3.5.1.5	LONGUEUR SUPPLEMENTAIRE POUR RACCORDEMENT DE SIPHON	ml	5,000	58,90	294,50 €
3.5.1.12	GRILLE CLASSE D 400 TYPE DEDRA DE PAM OU EQUIVALENT 400x400 mm	U	2,000	365,75	731,50 €
Total ASSAINISSEMENT					2 641,00 €

TOTAL HT	8 451,00 €
TVA (20,00%)	1 690,20 €
TOTAL TTC	10 141,20 €

5.1.4. Création de places de stationnement

Numéro	Libellé	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
1	VOIRIE				
1.1	TERRASSEMENT				
1.1.5	REGLAGE				
1.1.5.2	REGLAGE DES CHAUSSEES EN GNT B2 - 5 CM	m ²	280,000	3,33	932,40 €
1.2	MACONNERIE				
1.2.2	POSE DE MACONNERIE				
1.2.2.3	GRANIT				
1.2.2.3.6	BORDURE GRANIT TYPE GRIS CASAL - T2 Moderne - Scié grenailé				
1.2.2.3.61	Bordure droite	ml	16,000	52,25	836,00 €
1.2.2.3.63	Pièce d'angle	U	32,000	64,60	2 067,20 €
1.2.2.6	PORPHYRE ET GRES				
1.2.2.6.1	UNE FIL PAVE 10x12 EPAISSEUR 10 CM	ml	165,000	61,75	10 188,75 €
1.3	REVETEMENTS				
1.3.2	MATERIAUX BITUMINEUX				
1.3.2.2	TOUS MOYENS				
1.3.2.2.21	ENROBES ROUGE 0/8 EPAISSEUR 7 cm	m ²	280,000	30,40	8 512,00 €
Total VOIRIE					22 536,35 €

TOTAL HT	22 536,35 €
TVA (20,00%)	4 507,27 €
TOTAL TTC	27 043,62 €

6. ECHEANCIER DES TRAVAUX

L'échéancier prévisionnel des travaux est le suivant :

Appel d'offres travaux	juil-21	
Attribution des marchés	sept-21	
Période de préparation	oct-21	
Travaux voirie	oct-21	déc-21
Travaux réseaux	nov-21	déc-21

7. ANNEXES :

7.1. ANNEXE – VUE EN PLAN DES TRAVAUX